

Ściany działowe do pomieszczeń czystych OWAtecta CleanRoom System regulowany Q (LBQ)

Oznaczenie systemu ścian działowych: L/A/B/C/X/L

- pierwsza litera L: **oznaczenie ściany działawej**

- druga litera kodu oznacza rodzaj wypienia płyt:

A - rdzeń z aluminium uszkatkowanego w formie „plastera miodu”

B - rdzeń z panelu uszkatkowanego w formie „plastera miodu”

C - rdzeń z wełny mineralnej

X - rdzeń z płytek (XPS)


- trzecia litera kodu określa rodzaj wykańczających uszkatkowników aluminium:

U - standardowe proste

L - zaokrąglone

Q - regulowane składane


G Narozniki rodzaje:



Nazwa: Aluminiowy profil naroznika
Zaokrąglony, jednostromy
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

Nazwa: Aluminiowy profil naroznika
Zaokrąglony, dwustronny
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

H Połączenie ściana-sufit: rodzaje





Nazwa: Aluminiowy profil przyłączeniowy
Zaokrąglony, jednostromy
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory


Nazwa: Aluminiowy profil przyłączeniowy
Zaokrąglony, dwustronny
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

Nazwa: Aluminiowy profil sułtowy
Zaokrąglony
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

D Przekroji: panel/okno




C Przekroji: okno/oszczędzająca/drzwi




B Połączenie ściana-podłoga

Nazwa: Elementy aluminiowe produkcji systemu przeznaczanego pod podłogę typu PVC/Wyważana (łącznie ze ścianą)
Typ systemu: L/A/B/C/X/Q - regulowany, składany

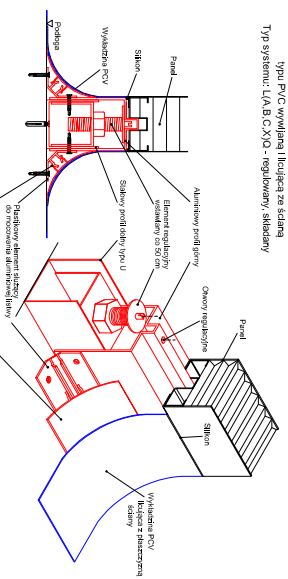


A Przekroji: drzwi/oszczędzająca/płyta

Nazwa: Wkładzisko naroznika ściana-sufit
Naroznik zewnętrzny
Naroznik wewnętrzny

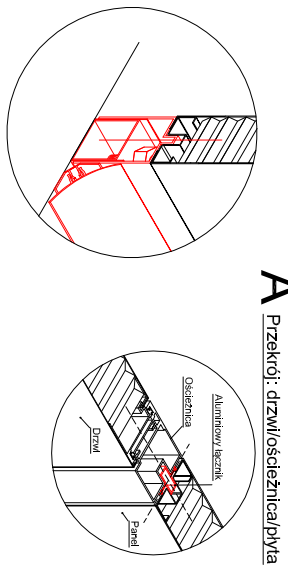


J Połączenie ściana-ściana: rodzaje



Nazwa: Aluminiowy profil przyłączeniowy
Zaokrąglony, jednostromy
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

Nazwa: Aluminiowy profil przyłączeniowy
Zaokrąglony, dwustronny
Typ systemu: L/A/B/C/X/L - wybory

I Panel demontowalny



L Rurki PCV do prowadzenia instalacji elektrycznej

